


HIGH BAY LIGHT

SPECIFICATION

เป็นโคมไฮเบย์ที่สามารถเลือกปรับวัตต์ได้ตามความต้องการ และยังให้ความสว่างมากขึ้นถึง 210lm/W นอกจากนี้ยังถูก ออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน มีทั้งรุ่นรับประกัน 3 ปี และรุ่นพิเศษรับประกัน 5 ปี



MODEL	WPN/SUN
แรงดันไฟเข้า Input	100-277 Vac 50/60Hz
Power Factor	≥0.9
อุณหภูมิสี CCT	3000K , 4000K , 5700K)
Ambient Temperature	-30°C to 50°C
Driver	LiFud
LED Chip	Lumileds
Material Structure	Extruded Aluminium , Powder coated , Matte black
Lens	Polycarbonate
ระดับป้องกันฝุ่น/น้ำ	IP65
Surge protection	6kV

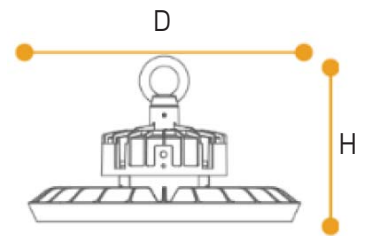

Standard

Model	Power (W)	CRI	Efficacy (lm/W)	Luminous Flux (lm)	Beam Angle	DIM / Weight D x H (mm) / kg	Warranty (Years)	Price (Baht)
WPN/Sun SA275#2170	72 / 96 / 120	>70	120	15120/ 20160 /25200	90°	Ø 275x166 /2.4	3	5,600
WPN/Sun SA285#1980	90 / 120 / 150	>80	190	17100/ 22800 /28500	90°	Ø 285x165 /2.7	3	5,900
WPN/Sun SA305#2170	110/ 150 / 200	>70	210	23100/ 31500 / 42000	90°	Ø 305x181 /3.1	3	6,400
WPN/Sun SA305#1980	110/ 150 / 200	>80	190	20900/ 28500 / 38000	90°	Ø 305x181 /3.1	3	6,400

Performance

Model	Power (W)	CRI	Efficacy (lm/W)	Luminous Flux (lm)	Beam Angle	DIM / Weight D x H (mm) / kg	Warranty (Years)	Price (Baht)
WPN/Sun PA275#2170	72 / 96 / 120	>70	120	15120/ 20160 /25200	90°	Ø 275x166 /2.4	5	6,600
WPN/Sun PA285#1980	90 / 120 / 150	>80	190	17100/ 22800 /28500	90°	Ø 285x165 /2.7	5	6,900
WPN/Sun PA305#2170	110/ 150 / 200	>70	210	23100/ 31500 / 42000	90°	Ø 305x181 /3.1	5	7,400
WPN/Sun PA305#1980	110/ 150 / 200	>80	190	20900/ 28500 / 38000	90°	Ø 305x181 /3.1	5	7,400

Accessories (Option)

Control module

Details

Price(Baht)

Sensor Version



Bluetooth module

ZigBee module


Microwave motion sensor module & Photoreceptor sensor module

Daylight harvest sensor module

1,000



Light Distribution Curve



000

www.winnerlight.co.th

